



CENÍK LED PÁSKY 2015

LED pásky osazeny supersvitivými čipy 5730 nevodotěsné 60 LED/m

Nevodotěsné LED pásky určené převážně do interiéru. Snadná instalace díky oboustranné lepicí pásce 3M. Modul o délce 5 cm obsahuje 3 supersvitivé LED diody s novým čipem **EPISTAR SMD5730** se svítivostí až 1500lm/m. Napájecí napětí 12V DC. Příkon pásku **6,8 W/m**. Balení na kotouči 5 m. Dodáváme s bílým pozadím pásku.

kod	název	barva LED	teplota barvy vlnová délka	příkon	délka modulu počet LED	cena za modul bez DPH 21%
800001	LED pásek 5730-060 nevodotěsný, bílé PCB, teple bílý	teplá bílá	2700 až 3300 K	6,8 W/m	5 cm / 3 LED	21,90
800000	LED pásek 5730-060 nevodotěsný, bílé PCB, bílý	bílá	6000 až 7000 K	6,8 W/m	5 cm / 3 LED	21,90



NOVINKA

LED pásky osazeny supersvitivými čipy 5730 zalité v silikonu 60 LED/m

LED pásky zalité v silikonu (boční průřez ve tvaru půlkruhu). Díky tomu je možné pásky umístit jak v interiéru, tak i v exteriéru. Snadná instalace díky oboustranné lepicí pásce 3M. LED pásek je osazen nejnovějšími supersvitivými (třícípovými) LED diodami **EPISTAR SMD5730**, díky čemuž mají až 4x větší svítivost oproti standardním páskům (až 1500lm/m). Modul o délce 5 cm obsahuje 3 supersvitivých LED diod. Příkon pásku **6,8 W/m**. Balení na kotouči 5 m.

kod	název	barva LED	teplota barvy vlnová délka	příkon	délka modulu počet LED	cena za modul bez DPH 21%
800003	LED pásek 5730-060 zalitý v silikonu, bílé PCB, teple bílý	teplá bílá	2700 až 3300 K	6,8 W/m	5 cm / 3 LED	24,10
800002	LED pásek 5730-060 zalitý v silikonu, bílé PCB, bílý	bílá	6000 až 7000 K	6,8 W/m	5 cm / 3 LED	24,10




NOVINKA

LED pásky osazeny kvalitními čipy 3528 nevodotěsné 60 LED/m

Nevodotěsné LED pásky určené převážně do interiéru. Snadná instalace díky oboustranné lepicí pásce 3M. Modul o délce 5 cm obsahuje 3 vysoce svítivé LED diody. Napájecí napětí 12V DC. Příkon pásku 4,8 W/m. Balení na kotouči 5 m. Dodáváme s hnědým nebo bílým pozadím pásku.

kod	název	barva LED	teplota barvy vlnová délka	příkon	délka modulu počet LED	cena za modul bez DPH 21%
221101	LED pásek 3528-060 nevodotěsný, bílé PCB, teple bílý	teplá bílá	2700 až 3300 K	4,8 W/m	5 cm / 3 LED	8,50
221102	LED pásek 3528-060 nevodotěsný, bílé PCB, bílý	bílá	6000 až 7000 K	4,8 W/m	5 cm / 3 LED	8,50
221103	LED pásek 3528-060 nevodotěsný, bílé PCB, modrý	modrá	465 až 475 nm	4,8 W/m	5 cm / 3 LED	8,50
221104	LED pásek 3528-060 nevodotěsný, bílé PCB, zelený	zelená	515 až 525 nm	4,8 W/m	5 cm / 3 LED	8,50
221105	LED pásek 3528-060 nevodotěsný, bílé PCB, žlutý	žlutá	585 až 595 nm	4,8 W/m	5 cm / 3 LED	8,50
221106	LED pásek 3528-060 nevodotěsný, bílé PCB, červený	červená	620 až 630 nm	4,8 W/m	5 cm / 3 LED	8,50



LED pásky osazeny kvalitními čipy 3528 zalité v silikonu, 60 LED/m

LED pásky zalité v silikonu (boční průřez ve tvaru půlkruhu). Díky tomu je možné pásky umístit jak v interiéru, tak i v exteriéru. Snadná instalace díky oboustranné lepicí pásce 3M. Modul o délce 5 cm obsahuje 3 vysoce svítivé LED diody. Příkon pásku 4,8 W/m. Balení na kotouči 5 m. Dodáváme s hnědým nebo bílým pozadím pásku.

kod	název	barva LED	teplota barvy vlnová délka	příkon	délka modulu počet LED	cena za modul bez DPH 21%
221201	LED pásek 3528-060 zalitý v silikonu, bílé PCB, teple bílý	teplá bílá	2700 až 3300 K	4,8 W/m	5 cm / 3 LED	10,50
221202	LED pásek 3528-060 zalitý v silikonu, bílé PCB, bílý	bílá	6000 až 7000 K	4,8 W/m	5 cm / 3 LED	10,50
221203	LED pásek 3528-060 zalitý v silikonu, bílé PCB, modrý	modrá	465 až 475 nm	4,8 W/m	5 cm / 3 LED	10,50
221204	LED pásek 3528-060 zalitý v silikonu, bílé PCB, zelený	zelená	515 až 525 nm	4,8 W/m	5 cm / 3 LED	10,50
221205	LED pásek 3528-060 zalitý v silikonu, bílé PCB, žlutý	žlutá	585 až 595 nm	4,8 W/m	5 cm / 3 LED	10,50
221206	LED pásek 3528-060 zalitý v silikonu, bílé PCB, červený	červená	620 až 630 nm	4,8 W/m	5 cm / 3 LED	10,50



LED pásky osazeny kvalitními čipy 3528 nevodotěsné, 120 LED/m (DOUBLE)

Nevodotěsné LED pásky určené převážně do interiéru. Snadná instalace díky oboustranné lepicí pásce 3M. Díky dvojnásobnému počtu LED diod (120 ks/m) mají i 2x větší svítivost oproti standardním páskům. Modul o délce 2,5 cm obsahuje 3 vysoce svítivé LED diody. Příkon pásku 9,6 W/m. Balení na kotouči 5 m. Dodáváme s hnědým nebo bílým pozadím pásku.

kod	název	barva LED	teplota barvy vlnová délka	příkon	délka modulu počet LED	cena za modul bez DPH 21%
221501	LED pásek 3528-120 nevodotěsný, bílé PCB, teple bílý	teplá bílá	2700 až 3300 K	9,6 W/m	2,5 cm / 3 LED	7,50
221502	LED pásek 3528-120 nevodotěsný, bílé PCB, bílý	bílá	6000 až 7000 K	9,6 W/m	2,5 cm / 3 LED	7,50
221503	LED pásek 3528-120 nevodotěsný, bílé PCB, modrý	modrá	465 až 475 nm	9,6 W/m	2,5 cm / 3 LED	7,50
221504	LED pásek 3528-120 nevodotěsný, bílé PCB, zelený	zelená	515 až 525 nm	9,6 W/m	2,5 cm / 3 LED	7,50
221505	LED pásek 3528-120 nevodotěsný, bílé PCB, žlutý	žlutá	585 až 595 nm	9,6 W/m	2,5 cm / 3 LED	7,50
221506	LED pásek 3528-120 nevodotěsný, bílé PCB, červený	červená	620 až 630 nm	9,6 W/m	2,5 cm / 3 LED	7,50



LED pásky osazeny kvalitními čipy 3528 zalité v silikonu, 120 LED/m (DOUBLE)

LED pásky zalité v silikonu (boční průřez ve tvaru půlkruhu). Pásky je možné pásky umístit jak v interiéru, tak i v exteriéru. Snadná instalace díky oboustranné lepicí pásce 3M. Díky dvojnásobnému počtu LED diod (120ks/m) mají i 2x větší svítivost oproti standardním páskům. Modul o délce 2,5 cm obsahuje 3 vysoce svítivé LED diody. Příkon pásku 9,6 W/m. Balení na kotouči 5 m. Dodáváme s bílým pozadím pásku. Připravujeme také s hnědým pozadím.


kod	název	barva LED	teplota barvy vlnová délka	příkon	délka modulu počet LED	cena za modul bez DPH 21%
221601	LED pásek 3528-120 zalitý v silikonu, bílé PCB, teple bílý	teplá bílá	2700 až 3300 K	9,6 W/m	2,5 cm / 3 LED	8,50
221602	LED pásek 3528-120 zalitý v silikonu, bílé PCB, bílý	bílá	6000 až 7000 K	9,6 W/m	2,5 cm / 3 LED	8,50
221603	LED pásek 3528-120 zalitý v silikonu, bílé PCB, modrý	modrá	465 až 475 nm	9,6 W/m	2,5 cm / 3 LED	8,50
221604	LED pásek 3528-120 zalitý v silikonu, bílé PCB, zelený	zelená	515 až 525 nm	9,6 W/m	2,5 cm / 3 LED	8,50
221605	LED pásek 3528-120 zalitý v silikonu, bílé PCB, žlutý	žlutá	585 až 595 nm	9,6 W/m	2,5 cm / 3 LED	8,50
221606	LED pásek 3528-120 zalitý v silikonu, bílé PCB, červený	červená	620 až 630 nm	9,6 W/m	2,5 cm / 3 LED	8,50



LED pásy osazeny vysokosvitivými čipy 5050 nevodotěsné, 60 LED/m

Nevodotěsné LED pásy určené převážně do interiéru. Snadná instalace díky oboustranné lepicí pásce 3M. LED pásek je osazen vysokosvitivými (tříčipovými) LED diodami 5050 díky čemuž mají 3x větší svítivost oproti standardním páskům. Modul o délce 5 cm obsahuje 3 vysoce svítivých LED diod. Příkon pásku 14,4 W/m. Balení na kotouči 5 m. Dodáváme s hnědým pozadím pásku. Standardně máme na skladě s barvou LED bílá, teplá bílá a RGB, na přání možné dodat i v ostatních barvách světla.


kod	název	barva LED	teplota barvy vlnová délka	příkon	délka modulu počet LED	cena za modul bez DPH 21%
233101	LED pásek 5050-060 nevodotěsný, hnědé PCB, teple bílý	teplá bílá	2700 až 3300 K	14,4 W/m	5 cm / 3 LED	21,90
233102	LED pásek 5050-060 nevodotěsný, hnědé PCB, bílý	bílá	6000 až 7000 K	14,4 W/m	5 cm / 3 LED	21,90
233108	LED pásek 5050-060 nevodotěsný, hnědé PCB, RGB	RGB	-	14,4 W/m	5 cm / 3 LED	21,90



LED pásy osazeny vysokosvitivými čipy 5050 zalité v silikonu, 60 LED/m


LED pásy zalité v silikonu (boční průřez ve tvaru půlkruhu). Díky tomu je možné pásy umístit jak v interiéru, tak i v exteriéru. Snadná instalace díky oboustranné lepicí pásce 3M. LED pásek je osazen vysokosvitivými (tříčipovými) LED diodami 5050 díky čemuž mají 3x větší svítivost oproti standardním páskům. Modul o délce 5 cm obsahuje 3 vysoce svítivých LED diod. Příkon pásku 14,4 W/m. Balení na kotouči 5 m.

kod	název	barva LED	teplota barvy vlnová délka	příkon	délka modulu počet LED	cena za modul bez DPH 21%
233201	LED pásek 5050-060 zalitý v silikonu, hnědé PCB, teple bílý	teplá bílá	2700 až 3300 K	14,4 W/m	5 cm / 3 LED	24,10
233202	LED pásek 5050-060 zalitý v silikonu, hnědé PCB, bílý	bílá	6000 až 7000 K	14,4 W/m	5 cm / 3 LED	24,10
233206	LED pásek 5050-060 zalitý v silikonu, hnědé PCB, červený	bílá	620 až 630 nm	14,4 W/m	5 cm / 3 LED	24,10
233208	LED pásek 5050-060 zalitý v silikonu, hnědé PCB, RGB	RGB	-	14,4 W/m	5 cm / 3 LED	24,10



Napájecí zdroje

kod	název	cena za modul bez DPH 21%
331101	Napájecí adaptér 230/12V 0,5A, 6W	144,00
331103	Napájecí adaptér 230/12V 2A, 24W	240,00
331104	Napájecí zdroj 230/12V 2A, 24W	240,00
331107	Napájecí zdroj 230/12V 5A, 60W	400,00
332105	Napájecí zdroj IP66 230/12V 2,5A, 30W	400,00
333025	Napájecí zdroj průmyslový 230/12V 2A, 25W	248,00
333100	Napájecí zdroj průmyslový 230/12V 8A, 100W	560,00
333350	Napájecí zdroj průmyslový 230/12V 30A, 350W	1 200,00

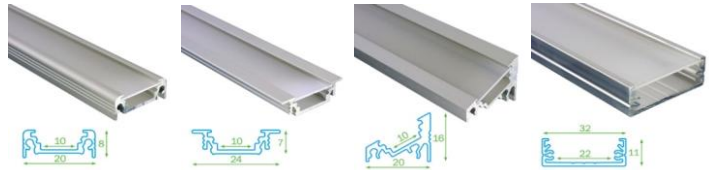

Ostatní příslušenství

kod	název	cena za modul bez DPH 21%
335101	Kontrolér pro RGB LED pásy 12V, 3x4A	472,00
335102	Stmívač pro RGB LED pásy 12V, 3x3A	472,00
335103	Kontrolér IR44B pro RGB LED pásy 12V, 3x2A	312,00
335107	Zesilovač RGB signálu	280,00
335108	Stmívač pro LED pásy s IR DO 12V, 6A	240,00
335109	Stmívač pro LED pásy s IR DO 12V, 8A	336,00
441101	Připojovací kabel 21 cm s konektorem pro zdroj	24,00
441102	Silikonové čepičky pro LED pásy průřez obdélník, pár	4,00
441103	Plastové úchyty pro LED pásy průřez obdélník, balení 50 ks	152,00
441104	Připojovací kablík 20 cm pro LED pásy šíře 8 mm	12,00
441105	Stmívač pro LED pásy 12V, 2A, černý	184,00
441106	Spojovací zaklapávací konektor pro LED pásy 8 mm	16,00
441107	Propojovací kabel se zaklap. konektory pro LED pásy 8 mm	28,80
441108	Připojovací kabel bez pájení 21 cm s konektorem pro zdroj	32,00
461101	Hliníkový U profil pro zapuštění 15x9 mm + plexi, délka 1 m	184,00
461102	Hliníkový U profil pro zapuštění 15x9 mm + plexi, délka 2 m	368,00
471101	Hliníkový U profil pro přisazení 17x9 mm + plexi, délka 1 m	152,00
471102	Hliníkový U profil pro přisazení 17x9 mm + plexi, délka 2 m	304,00



Uvedená cena je za 1 modul, pásek lze objednávat v násobcích 0,5m, až do maximální délky 5m /1balení/.

Slevy při odběru LED pásků:

2m a více 20% sleva
3m a více 30% sleva
5m a více 40% sleva
10m a více 50% sleva